


MENSAJE GENRAL

El fichero tiene 3 tipos de registros:

Tipo de registro	Descripción	Tipo	Repeticiones
RECTL	Registro de control	Obligatorio	1
GNRLC	Cabecera	Obligatorio	1
GNRLT	Texto libre	Obligatorio	N

La estructura del fichero es la siguiente:

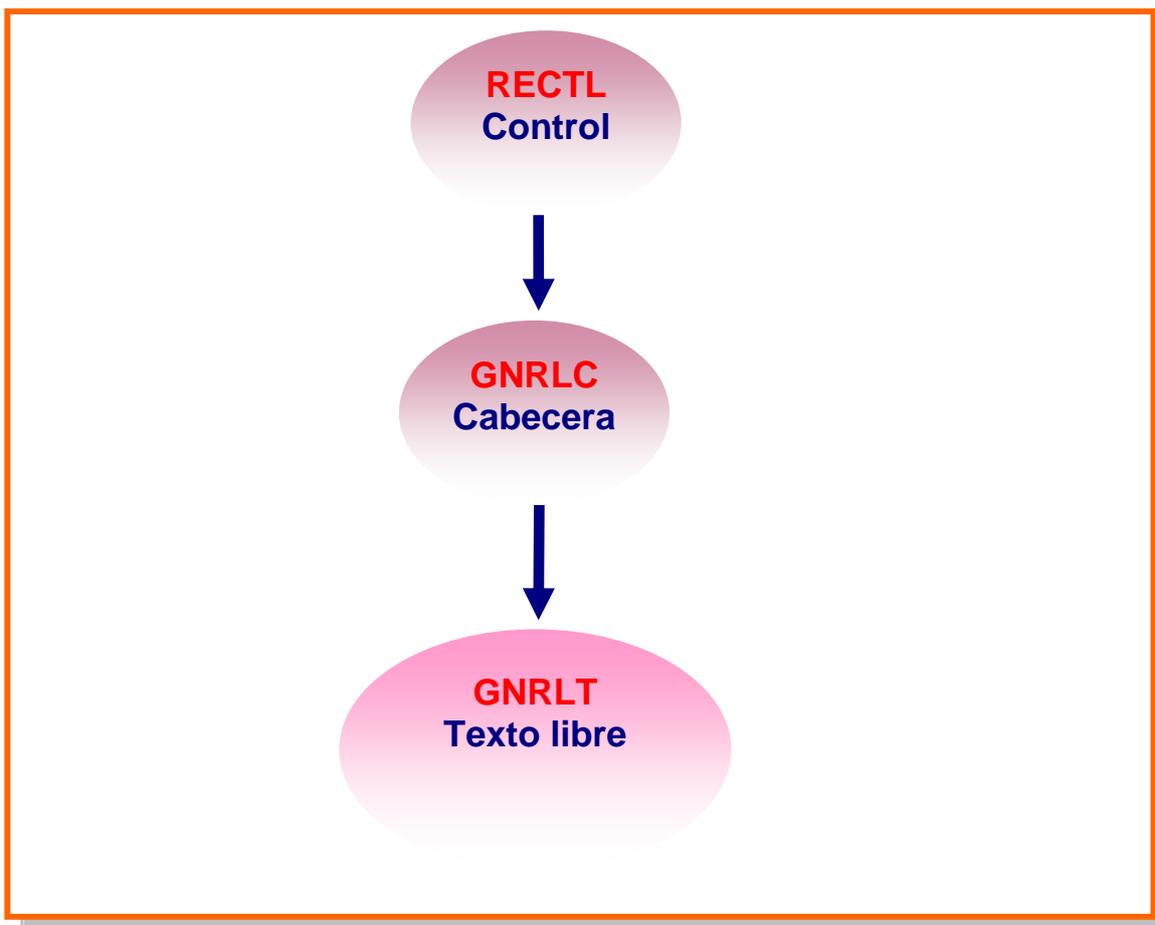

Normas generales en el diseño del fichero:

- El primer campo de cada tipo de registro debe tener siempre el nombre del registro (GNRLC, GNRLP, etc.).
- Los campos numéricos con decimales deben incluir "." como signo decimal. Cuando se trata de una cifra negativa, debe ser precedida por el signo "-".
- Atributos de campos :

C - CHAR : Cadena alfanumérica. Todas las cadenas de caracteres deben alinearse a la izquierda.

N - NUM : Numérico. Todos los números deben estar alineados a la derecha. Las cifras no significativas a la izquierda pueden ser reemplazadas con espacios o "0".

El separador decimal es ".".

Ejemplo: NUM (12,3) = 000000003450.000 = 3450.000 Longitud = 16 positions

Para los números negativos, el signo "-" debe preceder la primera cifra significativa.

- Posición Inicial: N° de posición inicial del campo dentro del registro.
- Opciones de cada campo: M: Campo Obligatorio
O: Campo Opcional

Registro de control RECTL

Campo	Descripción	Tipo	Longitud	Posición Inicial	Obligatoriedad
1	Tipo de Registro "RECTL"	C	6	1	M
2	Tipo de mensaje	C	6	7	M
3	Código emisor	C	35	13	M
4	Código receptor	C	35	48	M
5	Identificación del mensaje	C	40	83	M
6	Fecha/hora del mensaje	C	12	123	M

Detalle de campos del registro RECTL

Este Registro permite el enrutamiento de mensajes. En él se indican el tipo de mensaje, emisor y receptor del mismo. Éste Registro es común para todos los ficheros de integración.

2 - Tipo de mensaje: Existe un código para identificar cada tipo de mensaje a enviar. El campo corresponde al código EANCOM. Los valores posibles son:

GENERAL – Mensaje texto libre

3 - Código emisor: Código que identifica el emisor del mensaje.

4 - Código receptor: Código que identifica el receptor del mensaje.

5 - Identificación del mensaje: Referencia única del mensaje asignada por el emisor.

6 - Fecha/hora del mensaje: Fecha y hora de la generación del mensaje. El formato aceptado es CCYYMMDDHHMM.

Cabecera documento GNRLC

Campo	Descripción	Tipo	Longitud	Posición Inicial	Obligatoriedad
1	Tipo de registro "GNRLC"	C	6	1	M
2	Tipo de documento (14E)	C	3	7	M
3	Número del documento	C	17	10	M
4	Función del mensaje	C	3	27	O
5	Fecha/hora del documento (137) (102/203)	C	12	30	M
6	Identificación del mensaje original	C	40	42	O
7	Fecha/hora del mensaje original	C	12	82	O
8	Referencia documento original	C	17	94	O
9	Fecha/hora del documento original	C	12	111	O

Detalle de los campos del registro GNRLC

2 - Tipo de documento (351/35E): Este campo corresponde al elemento 1001. Los posibles valores son:

14E – Mensaje GENERAL

3 - Número de documento: Número documento asignado por el emisor del documento.

4 - Función del mensaje: Este campo corresponde al elemento 1225. Los posibles valores son:

9 - Original

31 - Copia

5 - Fecha/hora Documento (137) (102/203): El formato aceptado es CCYYMMDD o CCYYMMDDHHMM.

6 - Identificación del mensaje original: Campo opcional para identificar el mensaje original que se está contestando.

7 - Fecha/hora del mensaje original: En caso se suministrarse el campo 6 se puede también especificar la fecha y hora del mensaje. El formato aceptado es CCYYMMDD o CCYYMMDDHHMM.

8 - Referencia documento original: Campo opcional para identificar el documento original que se está contestando.

9 - Fecha/hora del documento original: En caso se suministrarse el campo 8 se puede también especificar la fecha y hora del documento. El formato aceptado es CCYYMMDD o CCYYMMDDHHMM.

Texto libre GNRLT

Campo	Descripción	Tipo	Longitud	Posición Inicial	Obligatoriedad
1	Tipo de Registro “GNRLT”	C	6	1	M
2	Calificador del tema de Texto	C	6	7	M
3	Texto 1	C	70	13	M
4	Texto 2	C	70	83	O
5	Texto 3	C	70	153	O
6	Texto 4	C	70	223	O
7	Texto 5	C	70	293	O

Specifications for the record GNRLT

This record is used to provide free form information.

2 - Calificador del tema de Texto: Este campo se utiliza para especificar el asunto de las observaciones. Este campo corresponde al elemento 4451. Los valores posibles son:

AAI - Información general

EJEMPLOS

- Informativo reserva viaje

```

UNH+1+GENERAL:D:96A:UN:EAN003'
BGM+340::9+G202406181100+9'
DTM+137:202406181100:203'
RFF+ABO:RESERVA'
DTM+171:202406261200:203'
RFF+IT:59706'
NAD+MS+8422410000005::9'
NAD+MR+B60677200::9'
FTX+AAI+++Amb el present Comunicat li confirmem que hem fet una
reserva pel viatge amb codi 59706 per entregar mercaderia amb les
següents dades:
FTX+AAI+++? Dia?: 26-06-2024'
FTX+AAI+++? Magatzem?: SEC'
FTX+AAI+++? Hora?: 12?:00?:00'
FTX+AAI+++Aquesta reserva és únicament per un vehicle. En cas de
necessitar una reserva addicional contacteu amb agenda@bonpreu.cat.'
FTX+AAI+++Qualsevol modificació a aquesta reserva per part de Bonpreu
serà comunicada per aquest mateix canal fent referència al codi del
viatge 59706..'
FTX+AAI+++IMPORTANT?: NOMÉS ES PERMETRÀ L'ENTRADA AL CENTRE LOGÍSTIC
EN LA FRANJA:HORARIA COMPRESA ENTRE LES (12?:00?:00 - 30) I
(12?:00?:00 ?+ 60) del dia:26-06-2024, SEMPRE QUE ES TINGUI TOTA LA
DOCUMENTACIÓ EDI NECESSÀRIA.'
UNT+16+1'

```

- Informativo reserva día y hora descarga

```

UNH+1+GENERAL:D:96A:UN:EAN003'
BGM+340::9+G202406181115+9'
DTM+137:202406181115:203'
RFF+ABO:IFTMAN'
DTM+171:202406181200:203'
RFF+IT:W210-528982'
NAD+MS+8422410000005::9'
NAD+MR+8436584600008::9'
FTX+AAI+++La comanda W210-528982 s'ha de servir avui 18-06-2024 a les
12?:00 i encara no s'ha rebut el missatge IFTMAN corresponent. Si us
plau, s'hauria de revisar i enviar aquesta documentació..'
UNT+10+1'

```

- **Detección de errores falta mensaje:**

```
UNH+1+GENERAL:D:96A:UN:EAN003'  
BGM+85E::9+G202406181124+9'  
DTM+137:202406181124:203'  
RFF+ABO:IFTMAN'  
DTM+171:202406181400:203'  
RFF+IT:W210-530576'  
NAD+MS+8422410000005::9'  
NAD+MR+8410055000009::9'  
FTX+AAI+++Error?: DESADV no enviado. Hace falta tener el DESADV  
integrado para q:ue se integre el mensaje IFTMAN 00226316-  
8410055000009.'  
FTX+AAI+++Instrucciones?:'  
FTX+AAI+++1-Revisar si el mensaje DESADV correspondiente al pedido  
W210-530576:se ha enviado.'  
FTX+AAI+++2-Revisar que el mensaje DESADV no tenga errores.'  
FTX+AAI+++3-Si se mand?, no tiene errores y hace m?s de 30 minutos que  
se mand?, :contactar con edi.sgm@bonpreu.cat'  
UNT+14+1'
```

- **Detección de errores INVOIC:**

```
UNH+1+GENERAL:D:96A:UN:EAN003'  
BGM+14E::9+15967767000001+9'  
DTM+137:20240618:102'  
RFF+IV:A 442003'  
RFF+ZZZ:MTT00035127600'  
NAD+MS+8422410000005::9'  
NAD+MR+8410798000014::9'  
FTX+AAI+++La factura a la que hace referencia este mensaje no ha  
podido'  
FTX+AAI+++ser procesada debido a los errores descritos a  
continuaci?n?:'  
FTX+AAI'  
FTX+AAI+++N?mero factura?: A 85442003'  
FTX+AAI+++Documento duplicado'  
FTX+AAI'  
FTX+AAI+++Para su correcto tratamiento y formalizacion del pago,  
debera'  
FTX+AAI+++ser corregida y enviada de nuevo.'  
FTX+AAI+++Reciban un cordial saludo.'  
UNT+17+1'
```

- **Detección de errores DESADV:**

```
UNH+1+GENERAL:D:96A:UN:EAN003'  
BGM+85E::9+G202406180923+9'  
DTM+137:202406180923:203'  
RFF+ABO:DESADV'  
DTM+171:202406200600:203'  
RFF+IT:W210-531352'  
NAD+MS+8422410000005::9'  
NAD+MR+8410520450018::9'  
FTX+AAI+++Error?: No se permite servir palets multisku.'  
FTX+AAI+++Instrucciones?:'  
FTX+AAI+++1-Modificar el documento generando un SSCC por art?culo y  
enviar de nu:evo.'  
FTX+AAI+++2-Etiquetar de nuevo los palets afectados.'
```

FTX+AAI+++3-Si hay iftman enviado previamente tambi?n se tiene que reenviar.'

FTX+AAI+++-----'

FTX+AAI+++Albar?n?: 9310187704'

FTX+AAI+++Pedido?: W210-531352'

FTX+AAI+++-----'

FTX+AAI+++- Palet?: 384105209110216232 - EAN?: 8410520003030'

FTX+AAI+++- Palet?: 384105209110216232 - EAN?: 8410520010069'

UNT+20+1'